AlfaKal

Improving Water Filters

5 ANI GARANȚIE

PLEASE RECYCLE

NEW

MTXVALVE®

Calitatea este viitorul nostru!!

MTX-FHP-1

MAGNET 11000 Gauss

MAGNETIC



Filtru antimagnetita 1"

cu adapror olandezi 3/4"

Manual de instructiuni

MTXLine Quality

5 ANI GARANȚIE

Inainte de utilizare

Dragi utilizatori, vă mulțumim foarte mult pentru că ați ales separatorul magnetic de murdărie.

Manual de utilizare

Acest manual descrie în detaliu caracteristicile produsului și operațiunile de instalare.
Vă rugăm să citiți cu atenție toate părțile acestui manual înainte de utilizare.
Dreptul de a face modificări versiunii existente este rezervat fără notificare prealabilă.

Inspecție preliminară

După ce ați primit produsul, deschideți coletul și verificați dacă aspectul coletului este deteriorat.Informațiile de pe plăcuța de identificare a produsului se potrivesc cu modelul pe care l-ați selectat.Dacă există vreo inconsecvență sau incertitudine în aspectul, specificațiile etc.,vă rugăm să contactați imediat furnizorul pentru a explica cauza defectului.
Nu utilizați dacă există îndoieli despre instalarea produsului.

Avertizare!

Filtrul magnetic are o bară magnetică puternică, cu un efect puternic de câmp magnetic.
Acordați întotdeauna atenție în timpul instalării și întreținerii.
Nu amplasati filtrul lângă dizpozitive electronice!

Utilizarea produsului

Unitatea de decontaminare magnetică poate fi instalată în sistemele de încălzire și în sistemele solare pentru a asigura permanent separarea magnetică și aerisirea automată a instalatiei. Utilizaund filtrul, eliminati zgomotele sistemului, reduceti pierderile de căldură pe suprafața de încălzire și evitați defectarea pompei de circulație. Magnet de putere mare. Unitatea de decontaminare este concepută pentru a separa pulberile din sistem și a le elimina într-o manieră controlată.


Scaling in pipeline


Magnetic impurity


Scaling in boiler


Scaling in radiators

Principiul de functionare

1. În mijlocul decontaminatorului este instalată o bară magnet de 11000 Gauss. Când apa curge în interiorul unității de decontaminare, impuritățile magnetice din aceasta vor fi descompuse
2. Impuritățile magnetice se formează datorită fenomenului de coroziune. Aceste impurități magnetice se acumulează în instalatie ingreunand functionarea acesteia.
Funcție de filtrare dublă - ambele particule magnetice și nemagnetice pot fi filtrate.

Diagrama schematică a principiului de lucru al produsului




PERLA FILTRU

Când separatorul de murdărie este umplut cu apă,perla filtrului va pluti în sus și va forma un film de filtrare. Deci impuritățile vor fi blocate de decalajul îngust dintre perle. Când supapa de drenaj este deschisă, impuritățile vor cădea cu perle și vor fi drenate de fluxul de apă.

Parti componente

După despachetare, verificați toate piesele în conformitate cu următoarea listă.

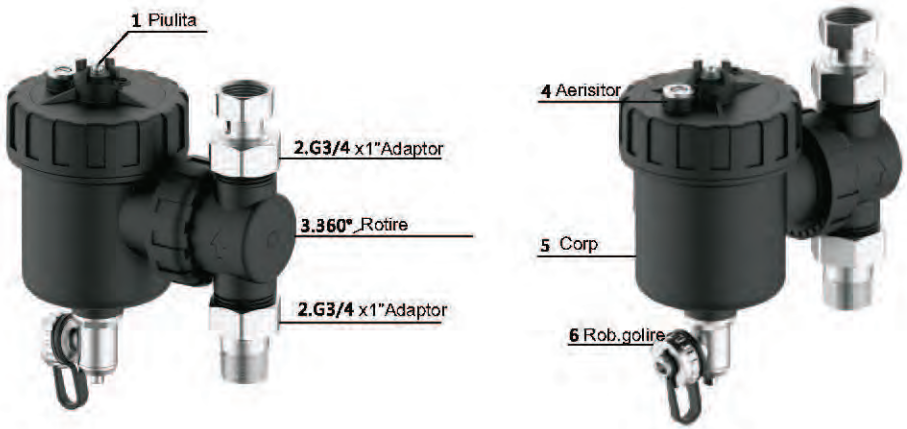

Dimensiuni


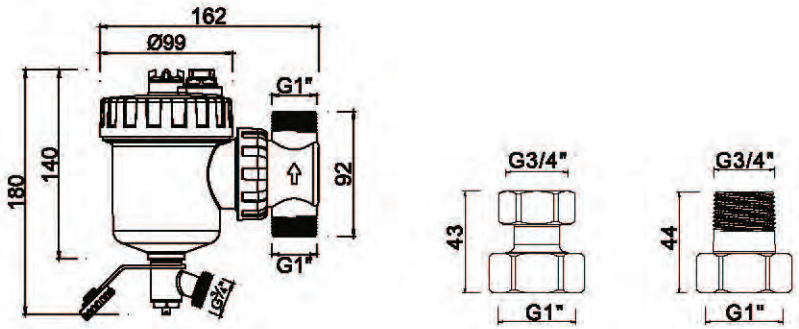



Diagrama parti

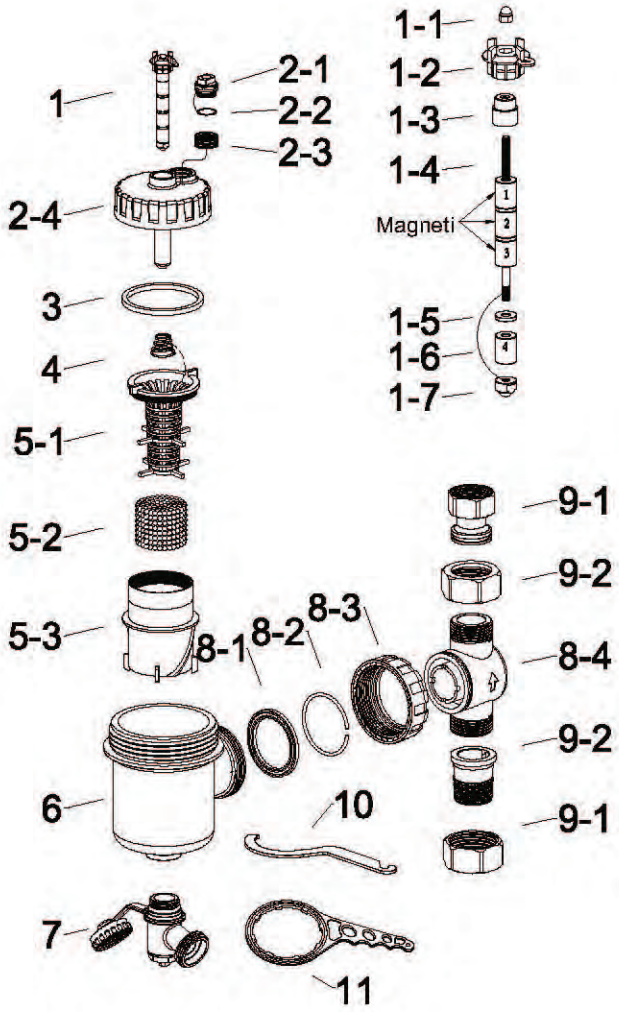


No	Code	Quantity
1	5507100199	1PC
1-1	3500204700	1PC
1-2	3505100819	1PC
1-3	3506400001-2	1PC
1-4	3506500001	1PC
1-5	3506400101-2	3PCS
1-6	3504900601-2	4PCS
1-7	3506400201-2	1PC
2-1	3504800301	1PC
2-2	3622071219	1PC
2-3	3505000201	1PC
2-4	3503400419	1PC
3	3505701019	1PC
4	3630042301	1PC
5-1	3504300701	1PC
5-2	—	1PC
5-3	3502103520	1PC
6	3502103419	1PC
7	5506700201	1PC
8-1	3647070019	1PC
8-2	3632040501	1PC
8-3	3502601619	1PC
8-4	3503301519	1PC
9-1	3619200321	2PCS
9-2	5505803299	2PCS
10	3503901001	1PC
11	3503900219	1PC

Modul de instalare

Sistem desigilat/deschis ventilat

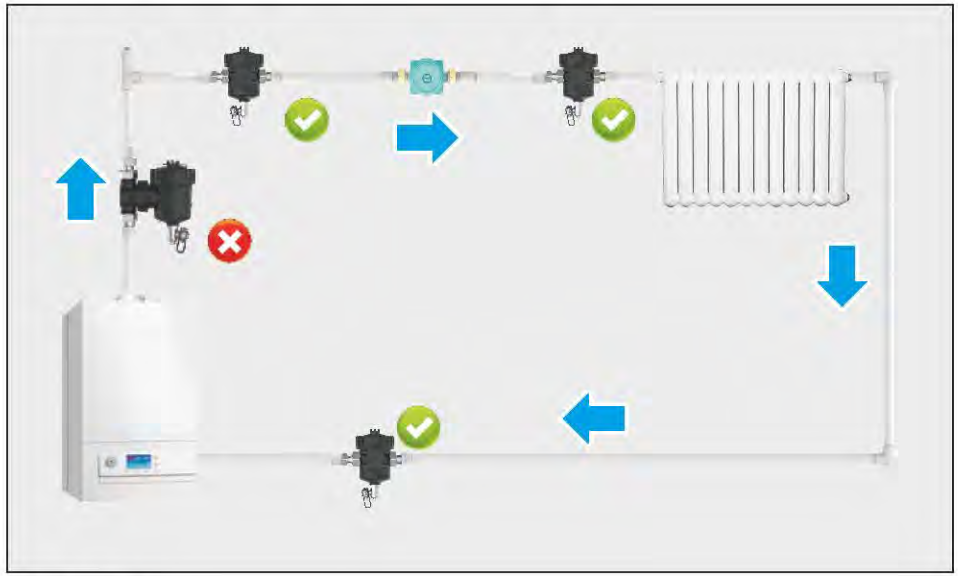

Sistem inchis

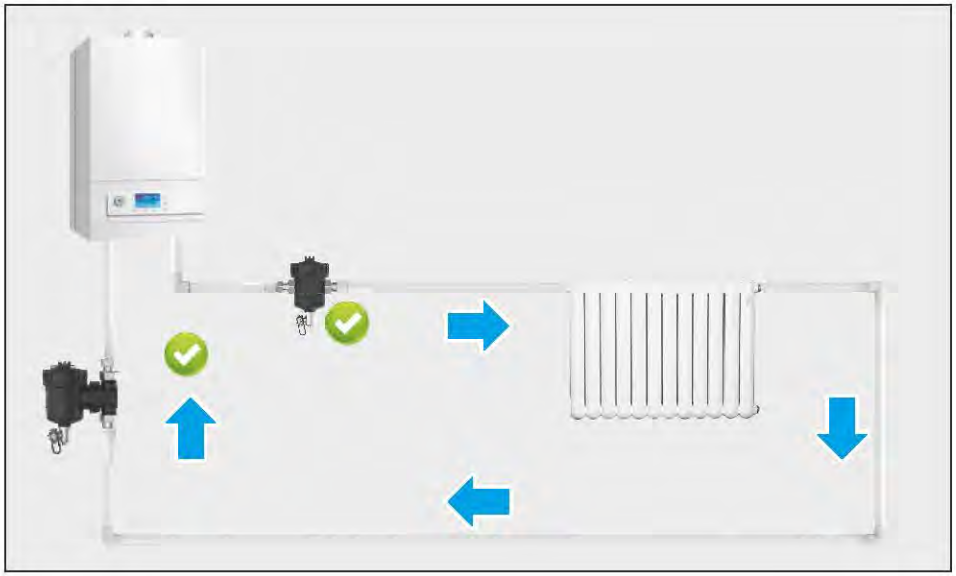

Avertismente

