AlfaKal

Improving Water Filters

5 ANI GARANȚIE

PLEASE RECYCLE

NEW

MTXVALVE®

Calitatea este viitorul nostru!!

MTX-FHP34

MAGNET 11000 Gauss

6 426060 508029

Anti magnetite filter 3/4"

Instructions manual

Filtru antimagnetita 3/4"

Manual de instructiuni

Corp
PURJARE



MTXLine Quality

5 ANI GARANȚIE

Inainte de utilizare

Inainte de utilizare

Dragi utilizatori, vă mulţumim foarte mult pentru că aţi ales separatorul magnetic de murdărie, model MTX-FHP34 corp Alama sau MTX-FHP34 corp Plastic

Manual de utilizare

Acest manual descrie în detaliu caracteristicile produsului şi operaţiunile de instalare.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate părţile acestui manual înainte de utilizare.
Dreptul de a face modificări versiunii existente este rezervat fără notificare prealabilă.

Inspecţie preliminară

După ce aţi primit produsul, deschideţi coletul şi verificaţi dacă aspectul produsului nu este deteriorat.Informaţiile de pe plăcuţa de identificare a produsului se potrivesc cu modelul pe care l-aţi comandat.Dacă există vreo inconsecvenţă sau incertitudine în aspectul produsului.,vă rugăm să contactaţi imediat furnizorul pentru a lua la cunostinta de starea in care ati primit coletul .
Nu instalati produsul dacă există urme de loviri de transport sau alte indoieli.

Avertizare!

Filtrul magnetic are o bară magnetică puternică, cu un efect puternic de câmp magnetic.
Acordaţi mare atenţie la instalarea şi întreţinerea produs.
Nu amplasati filtrul lângă dizpozitive electronice!





Utilizarea produsului

Unitatea de decontaminare magnetică poate fi instalată în sistemele de încălzire şi în sistemele solare pentru a asigura permanent separarea magnetică şi aerisirea automată a instalatiei. Utilizand filtrul, eliminati zgomotele sistemului, reduceti pierderile de căldură pe suprafaţa de încălzire şi evitaţi defectarea pompei de circulaţie. Un magnet de putere mare. Unitatea de decontaminare este concepută pentru a separa pulberile din sistem şi a le elimina într-o manieră controlată.

Principiul de functionare



Scaling in radiators




Scaling in pipeline



Magnetic impurity



scaling in boiler

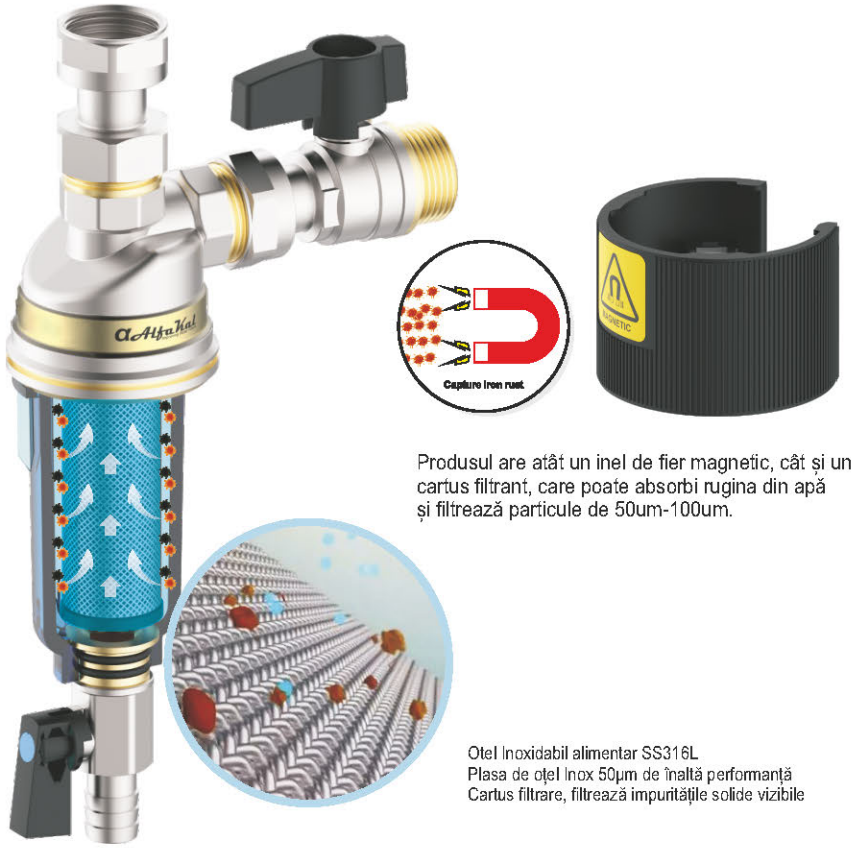


Produsul are atât un inel de fier magnetic, cât şi un cartus filtrant, care poate absorbi rugina din apă şi filtrează particule de 50um-100um.

Otel inoxidabil alimentar SS316L
Plasa de oţel inox 50µm de înaltă performanţă
Cartus filtrare, filtrează impurităţile solide vizibile

Parti componente

După despachetare, verificați toate părțile după imaginea de mai jos.

1. Conector filet interior G 3/4" M pentru o conectare mai usoara la Centrala termica

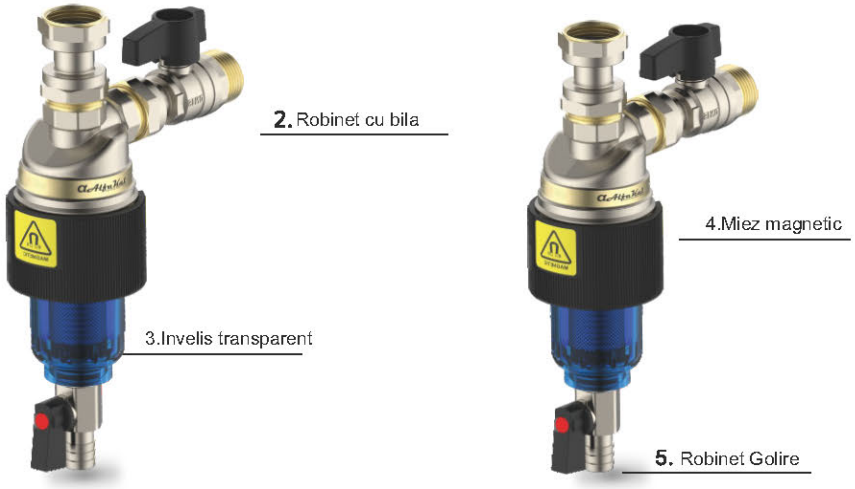

Dimensiuni


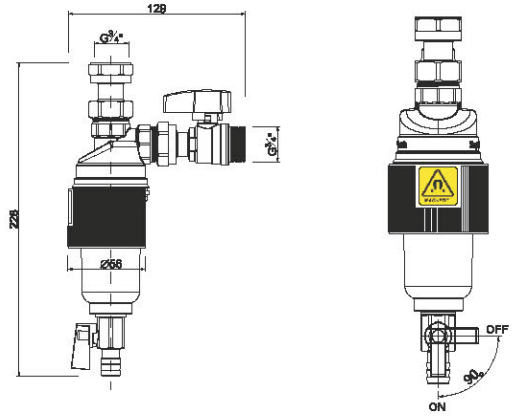


Diagrama parti

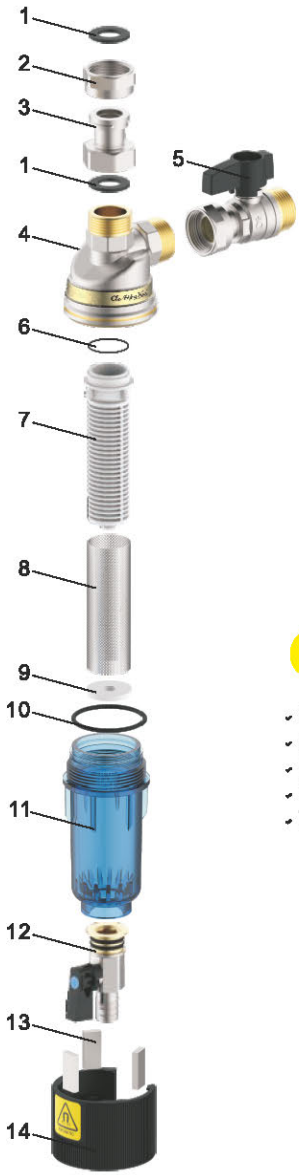


No	Code	Name	Material	Quantity
1	3619072419	Three Ear Gaskets	EPDM	1
2	3501007301	Hex Cap	CnZn42Pb3	1
3	3501007401	Movable Nut	CnZn42Pb3	1
4	3500176001	Main Body	CnZn42Pb3	1
5	5505804999	Ball Valve	CnZn42Pb3	1
6	3622070019	O-ring	EPDM	1
7	3501308301	Filter Element	ABS	1
8	-	Filter	AISI304	1
9	3619070019	Gasket	EPDM	1
10	3624070019	O-ring	EPDM	1
11	3502103333	Filter Bottle	ABS	1
12	5505801199	Mini Valve Assembly	CnZn42Pb3	1
13	3504902601	Magnet	-	3
14	3504902719	Plastic Magnet Sleeve	ABS	1

Specificatii


- **Magnet: NdFeb 11.000 /Gauss G3/4 MF**
- **Corp filtru:MTX-FHP34 /Grad filtrare 800µm**
- **Compatibilitate fluide: apa, PH = 6.5÷8.5**
- **Presiune maxima de functionare:** 10 bari
- **Temperatura de functionare: 4÷80 °C** /Plastic/4÷100˚C/Alama

Modul de instalare

Installation method 1

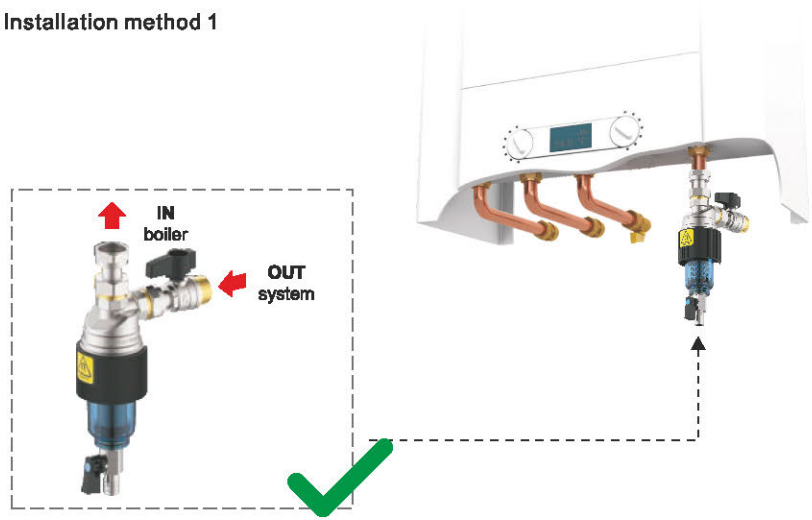

Installation method 2

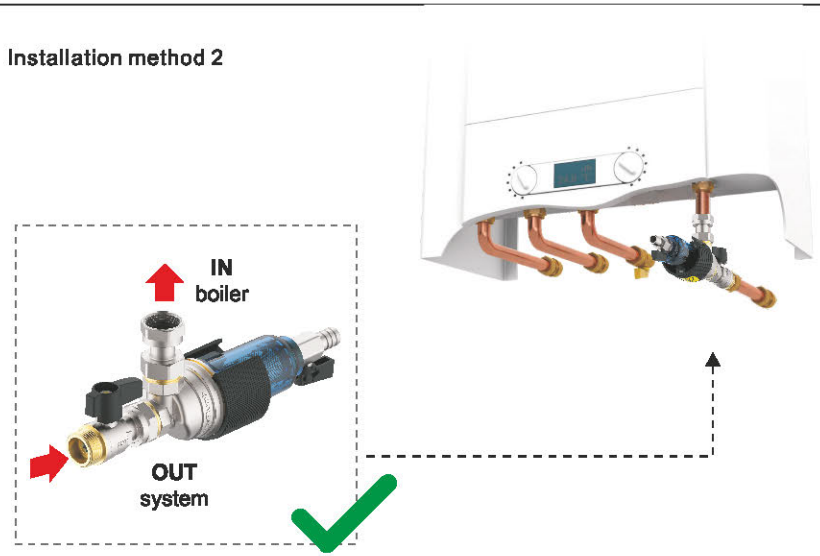

Instalare



